




選択パネル詳細 (4 : 1)  
自動施錠モード用パネル使用時

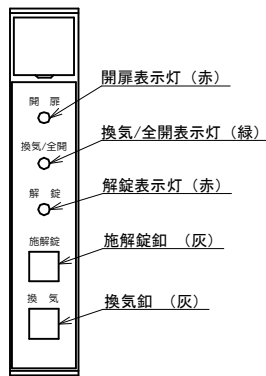

選択パネル詳細 (4 : 1)  
換気モード用パネル使用時

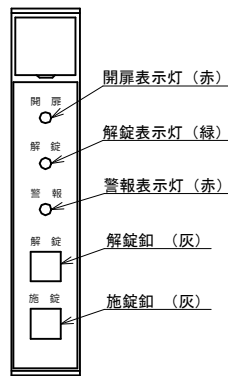

選択パネル詳細 (4 : 1)  
繰返しモード用パネル使用時

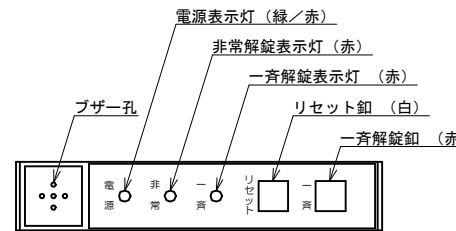

一斉操作パネル詳細 (4 : 1)

商品コード	0504176		
定 格			
筐 体	SA16-612C (日東工業 (株) 製)		
材 質	SPCC t1.6		
仕 上	粉体塗装		
彩 色	本 体	マンセル 2.5Y 9/1 近似色 半艶	
	パネ	マンセル N-3.0	
	文 字	マンセル N-8.5	
重 量	約50kg		
入力電源	電気錠制御盤から供給		
消費電力	---		
ブザー	電子ブザー ビー音 80dB		
外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A以下			
開扉表示入力	有電圧DC24V 25mA以下	50点	
解錠表示入力	有電圧DC24V 25mA以下	50点	
警報表示入力	有電圧DC24V 25mA以下	50点	
電源表示入力	商 用	有電圧DC24V	1点
	電池時		
鉛電池動作時		有電圧DC24V	1点
非常解錠表示入力	有電圧DC24V 25mA以下	1点	
一斉解錠表示入力	有電圧DC24V 25mA以下	1点	
警報ブザー入力	有電圧DC24V 25mA以下	1点	
換気/全開表示入力※	有電圧DC24V 25mA以下	最大50点	
外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下			
連続解錠出力	無電圧 a 接点 瞬時	50点	
一回解錠出力	無電圧 a 接点 瞬時	50点	
リセット出力	無電圧 a 接点 瞬時	1点	
一斉解錠出力	無電圧 a 接点 瞬時	1点	
換気/施解錠出力※	無電圧 a 接点 瞬時	最大50点	
※換気モード仕様時			
図面履歴	G13006-07-05Z08		
型 式	SUB-L50NA		
製品名	副制御盤		
縮尺 (A3)	承認	検図	作図
1:10	仲代	辻	細川
図面番号	G13006-07-07905	日付	2007年09月05日

\* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商標です。