




選択パネル詳細 (1 : 3)

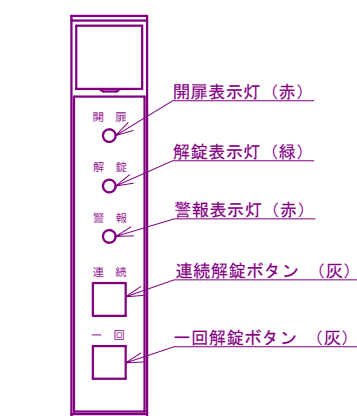


自動施錠モード用
(標準付属品)

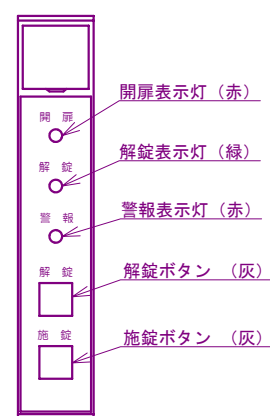

繰返しモード用

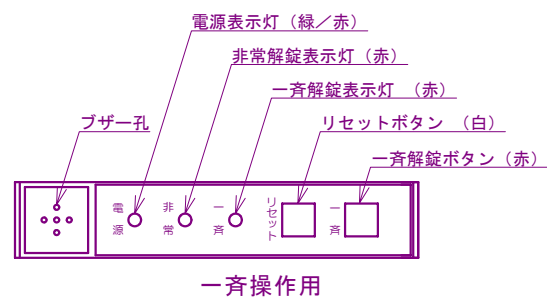

一斉操作

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 商品コード | 0504243 | | |
| 定 格 | | | |
| 筐 体 | S12-45C (日東工業 (株) 製) | | |
| 材 質 | SPCC t1.6 | | |
| 仕 上 | 粉体塗装 | | |
| 彩 色 | 本 体 | マンセル 2.5Y 9/1 近似色 半艶 | |
| | パネ | マンセル N-3.0 | |
| | 文 字 | マンセル N-8.5 | |
| 重 量 | 約15kg | | |
| 入力電源 | 電気錠制御盤から供給 | | |
| 消費電力 | --- | | |
| ブザー | 電子ブザー ピー音 80dB | | |
| 外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A以下 | | | |
| 開扉表示入力 | 有電圧DC24V | 25mA以下 | 10点 |
| 解錠表示入力 | 有電圧DC24V | 25mA以下 | 10点 |
| 警報表示入力 | 有電圧DC24V | 25mA以下 | 10点 |
| 電 源 表 示 入 力 | 商 用 電池時 | 有電圧DC24V | 1点 |
| | 鉛電池動作時 | 有電圧DC24V | 1点 |
| 非常解錠表示入力 | 有電圧DC24V | 25mA以下 | 1点 |
| 一斉解錠表示入力 | 有電圧DC24V | 25mA以下 | 1点 |
| 警報ブザー入力 | 有電圧DC24V | 25mA以下 | 1点 |
| 外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下 | | | |
| 連続解錠ボタン出力 | 無電圧 a 接点 | 瞬時 | 10点 |
| 一回解錠ボタン出力 | 無電圧 a 接点 | 瞬時 | 10点 |
| リセットボタン出力 | 無電圧 a 接点 | 瞬時 | 1点 |
| 一斉解錠ボタン出力 | 無電圧 a 接点 | 瞬時 | 1点 |
| 図面履歴 | G13010-01-20818 | | |
| 型 式 | SUB-L10NB | | |
| 製品名 | 副制御盤 | | |
| 縮尺 (A3) | 承認 加川 | 検図 太田 | 作図 神澤 |
| 1 : 7 | | | |
| 図面番号 | G13010-01-21730 | 日付 | 2021年07月30日 |
|  | | | |

* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商標です。