




選択パネル詳細 (1 : 3)

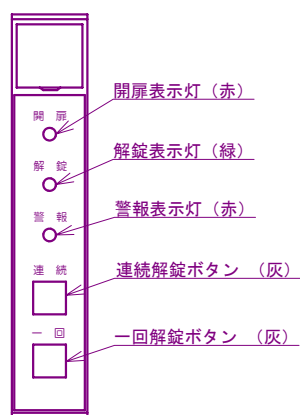


自動施錠モード用
(標準付属品)

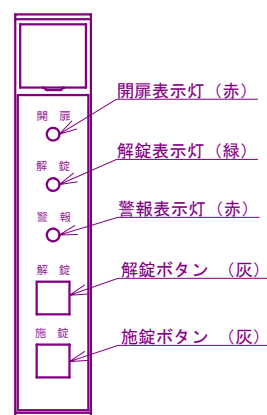

繰返しモード用

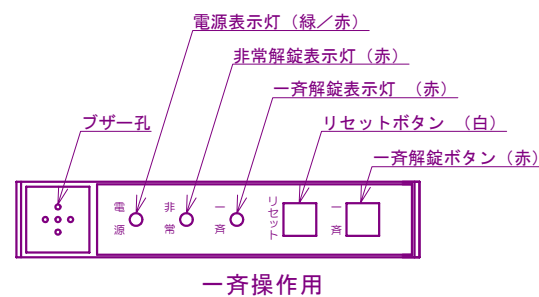

商品コード	0504245		
定 格			
筐 体	S12-55C (日東工業 (株) 製)		
材 質	SPCC t1.6		
仕 上	粉体塗装		
彩 色	本 体	マンセル 2.5Y 9/1 近似色 半艶	
	パネ	マンセル N-3.0	
	文 字	マンセル N-8.5	
重 量	約18kg		
入力電源	電気錠制御盤から供給		
消費電力	---		
ブザー	電子ブザー ピー音 80dB		
外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A以下			
開扉表示入力	有電圧DC24V	25mA以下	20点
解錠表示入力	有電圧DC24V	25mA以下	20点
警報表示入力	有電圧DC24V	25mA以下	20点
電源表示	商 用	有電圧DC24V	
	電池時	有電圧DC24V	
入 力	鉛電池	有電圧DC24V	
	動作時	有電圧DC24V	
非常解錠表示入力	有電圧DC24V	25mA以下	1点
一斉解錠表示入力	有電圧DC24V	25mA以下	1点
警報ブザー入力	有電圧DC24V	25mA以下	1点
外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下			
連続解錠ボタン出力	無電圧 a 接点	瞬時	20点
一回解錠ボタン出力	無電圧 a 接点	瞬時	20点
リセットボタン出力	無電圧 a 接点	瞬時	1点
一斉解錠ボタン出力	無電圧 a 接点	瞬時	1点
図面履歴		G13012-01-20818	
型 式 SUB-L20NB			
製品名 副制御盤			
縮尺 (A3)	承認 加川	検図 太田	作図 神澤
1 : 7			
図面番号	G13012-01-21730	日付	2021年07月30日
			

* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商標です。